




SAERTEX-LINER ► H₂O tootesari

Keskkonnaohutu ja otstarbekas lahendus!

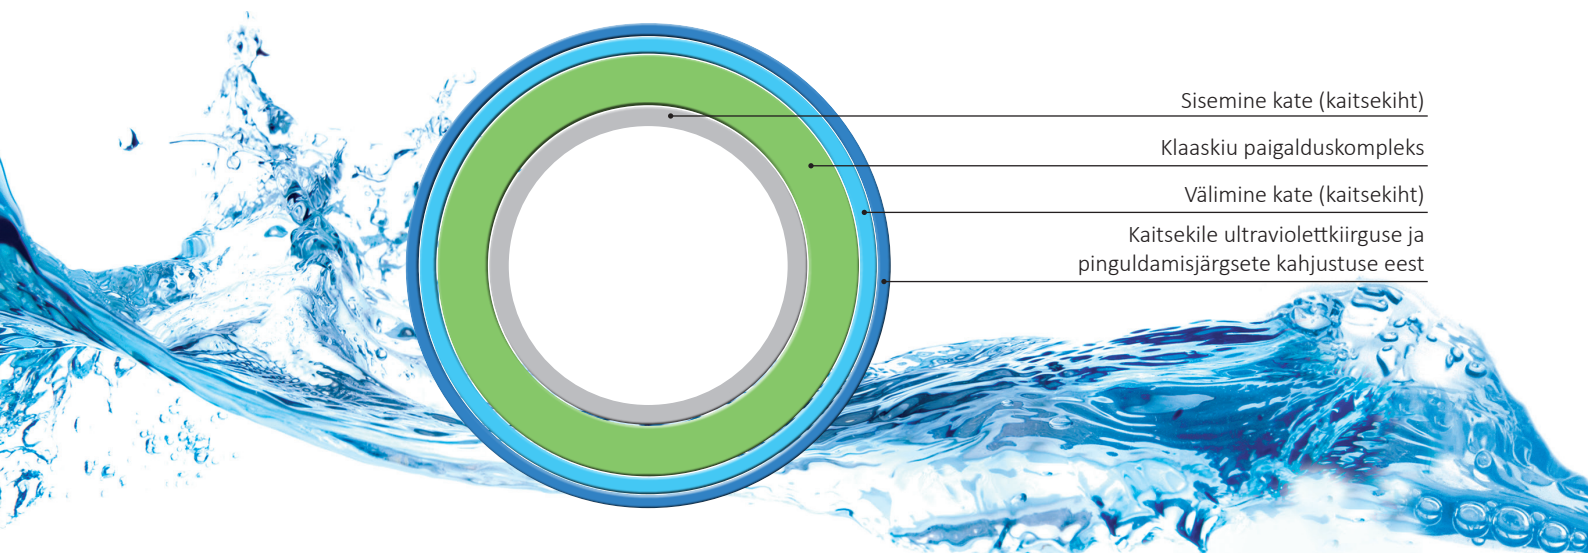

Sisemine kate (kaitsekiht)

Klaaskiu paigalduskompleks

Välimine kate (kaitsekiht)


Kaitsekile ultraviolettkiirguse ja pinguldamisjärgsete kahjustuse eest

Eelised

SOBIB KASUTAMISEKS JOOGIVEETORUDES

- » voodri struktuuri täiesti ainulaadne konstruktsioon, AWWA (*American Water Works Association*, Ameerika veevärgiühendus), klass 4
- » sertifitseeritud kasutamiseks joogiveetorudes – NSF/ANSI 61 (Rahvusvaheline tarbijakaitse ja inimese tervisele mõjuvate kaupade kvaliteedi kontrollimise fond/ Ameerika Riiklik Standardite Instituut)

Läbimõõt	200 kuni 900 mm
Piirsurve (sõltub läbimõõdust ja tarindist/vooderdisest)	kuni 35 bar/psi
Paigaldamisloigu pikkus	350 m ja rohkem

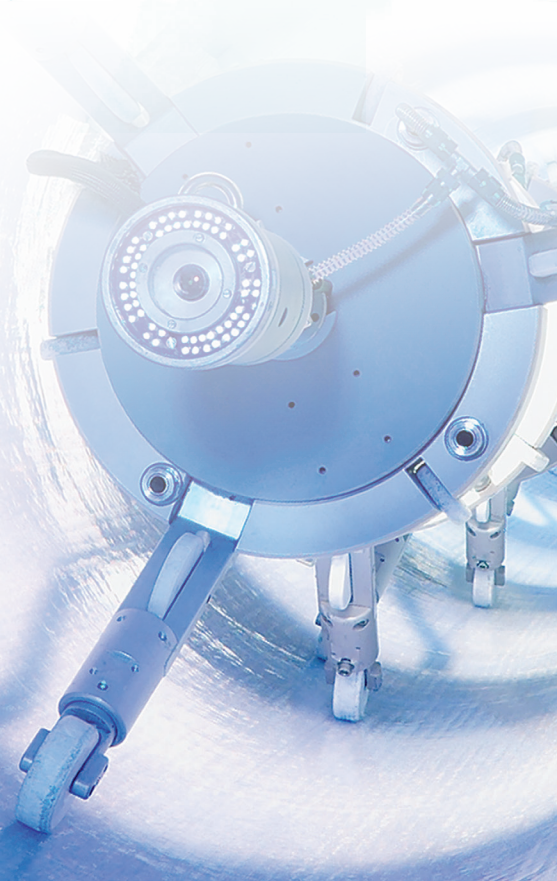



SAERTEX-LINER ► H₂O tootesari

**Maailma esimene klaaskiust vooder[®]
joogiveetorude saneerimiseks
kraave kaevamata**



Eelised

TOOTMINE KOOSKÖLAS TERVISEKAITSE NORMATIIVIDEGA

- » Tervishoiunormatiivide järgimine tootmisprotsessis
- » Hermetiseerimine kaitseks pinnavee läbitungimise eest
- » Polümeeriga immutamine tehasetingimustes
- » Paigaldusviis – kohapealne paigaldus (*pulled in place*) – puudub reostus muda, vedelate osakeste või määrde-ainetega
- » Ultraviolettkiirgusega töötlemine hävitab bakterid

KESKKONNAOHUTUS

- » Polümeerid, keemilised ained ega kõrge temperatuur ei avalda mõju inimestele ega keskkonnale
- » Kaevevaba torustike saneerimisega kaasnev väike keskkonnamõju

RANGE KVALITEEDIKONTROLL ISO 9001 SÜSTEEMI JÄRGI

- » Kogu SAERTEX multiComi poolt voodri H₂O valmistamisel kasutatava toorme ja polümeerisegude katkematu järelvalve ja kvaliteedi kontroll, oma laboratooriumis ja katsestendil
- » Kõrgeim kvaliteet ja usaldusväärsus turul

PIKK SÄILITUSAEG LADUSTAMISEL

- » Polümeeriga immutatud voodrit võib hoida laotingimustes kuni 6 kuud
- » Ajaliste piirangute puudumine paigaldamisel: saate ise määrata, millal ja kaua töötate

OMADUSED

- » Klaasplastistvooder kahjustatud või dehermetiseerunud joogiveetorude kaevetöödevabaks saneerimiseks
- » Sise- ja välisküljele paigaldatud kile kaitseb määrdumise ja polümeeridega emulgeerumise eest; toetab toru seinte projektijärgset paksust
- » Tehase tingimustes polümeeriga immutatud, ei sisalda stüreeni: säilitusaeg kuni 6 kuud
- » Kõvastumine ultraviolettkiirguse toimel